

おくだけ電源
GX-SPSシリーズ
(0000/1010/0020)



 GX 株式会社 


〒440-0091 豊橋市下五井町青木31
TEL : 0532-52-4577(代) FAX : 0532-54-4931
<https://gx1975.co.jp>

製品仕様

	GX-SPS-0000	GX-SPS-1010	GX-SPS-0020
インバーター	非搭載	◎	非搭載
蓄電池	非搭載	◎	◎
単体での運用	×	◎	×
収納時寸法	横1,050mm×縦2,400mm×高さ2,600mm		
使用時寸法	横4,680mm×縦2,400mm×高さ3,150mm（パネル角15°の場合）		
使用時寸法	横4,800mm×縦2,400mm×高さ2,600mm（パネル水平時の場合）		
太陽光パネル	2,560W（640W×4枚）		
総重量	465kg（weight搭載時955kg）	682kg（weight搭載時1,172kg）	743kg（weight搭載時1,233kg）
内部ポート	—	100V×15Aコンセント3口	—
	—	100V×20Aブレーカー8コ ※1	—
外部ポート	—	100V×15Aコンセント2口	—
蓄電池容量	—	10,240Wh	20,480Wh（10,240Wh×2台）

※1 電圧は200Vに変更可能

※ 製品仕様は予告なく変更する場合があります

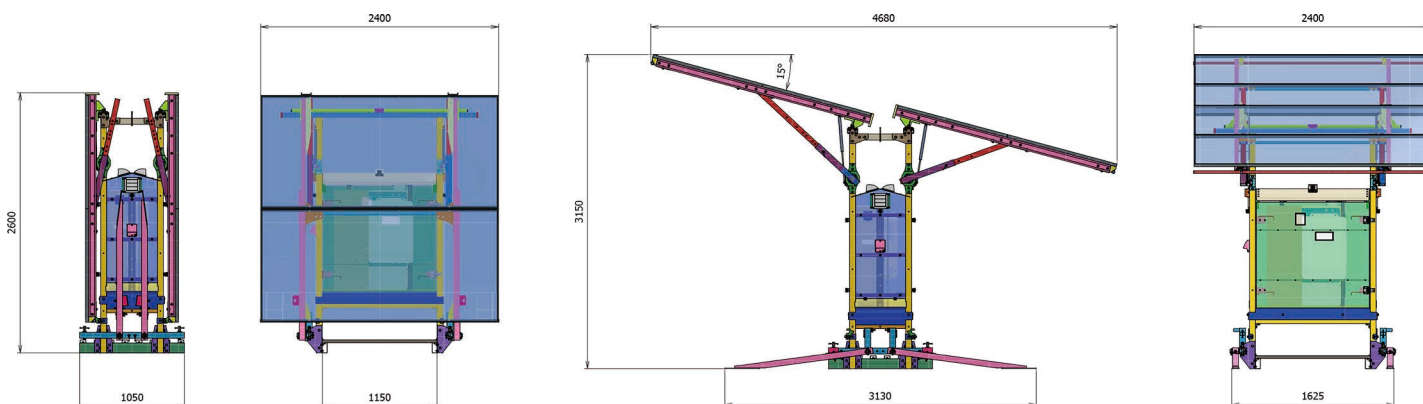

蓄電池システム仕様

蓄電池

蓄電池容量	：10,240Wh
定格出力	：最大10,000W（サージ20,000W）
バッテリータイプ	：リン酸鉄リチウムイオン電池（LiFePO4）
充電温度	：0℃～45℃
放電温度	：-10℃～45℃

インバーター

10kW単相3線式ハイブリッドインバーター

動作温度	：-10℃～55℃
P V 入力	：最大11,000W 500VDC 22A×2
MPPT電圧範囲	125～425VDC
商用電源/発電機入力	：100V×70A＝最大約7,000W※2

※2 単三200V可能

販売元  **Gテクノ株式会社**

<https://g-techno.jp> 〒441-0101 愛知県豊川市宿町佐平山48
TEL：0533-78-2231 FAX：0533-78-3169

製造元  **GX株式会社**

<https://gx1975.co.jp> 〒440-0091 豊橋市下五井町青木31
TEL：0532-52-4577 FAX：0532-54-4931