

おくだけ電源 GX-SPS1080

いつでもどこでもプラグを
コンセントに差し込むだけで大容量の電気を利用できます！
PHEV・EV車両の充電にも対応！



収納・運搬時

 **GX 株式会社** 

〒440-0091 豊橋市下五井町青木31
TEL : 0532-52-4577(代) FAX : 0532-54-4931
<https://gx1975.co.jp>


製品仕様

総重量	： 2,460kg (蓄電池含む) (本体のみ1,680kg)
収納時	： 横1,000mm×縦5,640mm×高さ2,610mm
使用時※1	： 横4,480mm×縦5,640mm×高さ3,160mm (パネル角15° の場合)
太陽光パネル	： 4,680W (390W×12枚)
内部ポート	： 100V×15Aコンセント3口 100V×20Aブレーカー 8コ (200Vに変更可能)
外部ポート	： 100V×15Aコンセント2口
EV充電器※2	： 200V×30A=6,000W

※1 パネル角度水平時は横4,620mm×縦5,640mm×高さ2,660mm

※2 オプション品となります

※製品仕様は予告なく変更をする場合があります

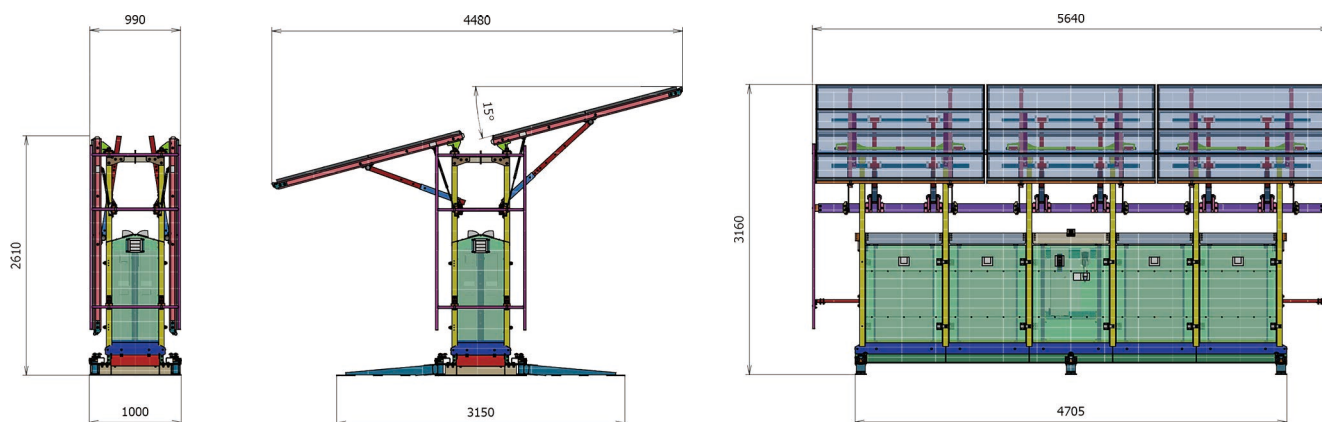

蓄電池システム仕様

蓄電池容量	： 81,920Wh (10,240Wh×8台)
定格出力	： 最大10,000W (サージ20,000W)
バッテリータイプ	： リン酸鉄リチウムイオン電池 (LiFePO4)
充電温度	： 0℃～45℃
放電温度	： -10℃～45℃
ハイブリッドインバーター動作温度	： -10℃～55℃
PV入力	： 最大11,000W 500VDC 22A×2
MPPT電圧範囲	125～425VDC
商用電源・発電機入	： 100V×70A=最大約7,000W※3

※3 単三200V可能

販売元  Gテクノ株式会社

<https://g-techno.jp> 〒441-0101 愛知県豊川市宿町佐平山48
TEL : 0533-78-2231 FAX : 0533-78-3169

製造元  GX株式会社

<https://gx1975.co.jp> 〒440-0091 豊橋市下五井町青木31
TEL : 0532-52-4577 FAX : 0532-54-4931