

意匠登録出願中

建設現場

災害時

野外フェス

屋外イベント

太陽光を利用した蓄電池システム

おくだけ電源

GX-SPSシリーズ (0000/1010/0020)



おくだけなので短時間で設置ができ、商用電源なしですぐに電気が使えます。

建設現場や災害時、野外フェスや屋外イベントの電源として、
その他 EV 充電にも対応できます。(普通充電※オプション)

増設もでき使い方いろいろ、可能性が広がります！

 **GX 株式会社** 

〒440-0091 豊橋市下五井町青木31

TEL:0532-52-4577(代) FAX:0532-54-4931


<https://gx1975.co.jp>

製品仕様

	GX-SPS-0000	GX-SPS-1010	GX-SPS-0020
インバーター	非搭載	◎	非搭載
蓄電池	非搭載	◎	◎
単体での運用	×	◎	×
収納時寸法	横1,050mm×縦2,400mm×高さ2,600mm		
使用時寸法	横4,680mm×縦2,400mm×高さ3,150mm（パネル角15°の場合）		
使用時寸法	横4,800mm×縦2,400mm×高さ2,600mm（パネル水平時の場合）		
太陽光パネル	2,560W（640W×4枚）		
総重量	465kg	682kg	743kg
内部ポート	—	100V×15Aコンセント3口	—
	—	100V×20Aブレーカー8コ	—
外部ポート	—	100V×15Aコンセント2口	—
蓄電池容量	—	10,240Wh	20,480Wh(10,240Wh×2台)

※出力は単相 200V×30A まで変更可能

※製品仕様は予告なく変更する場合があります

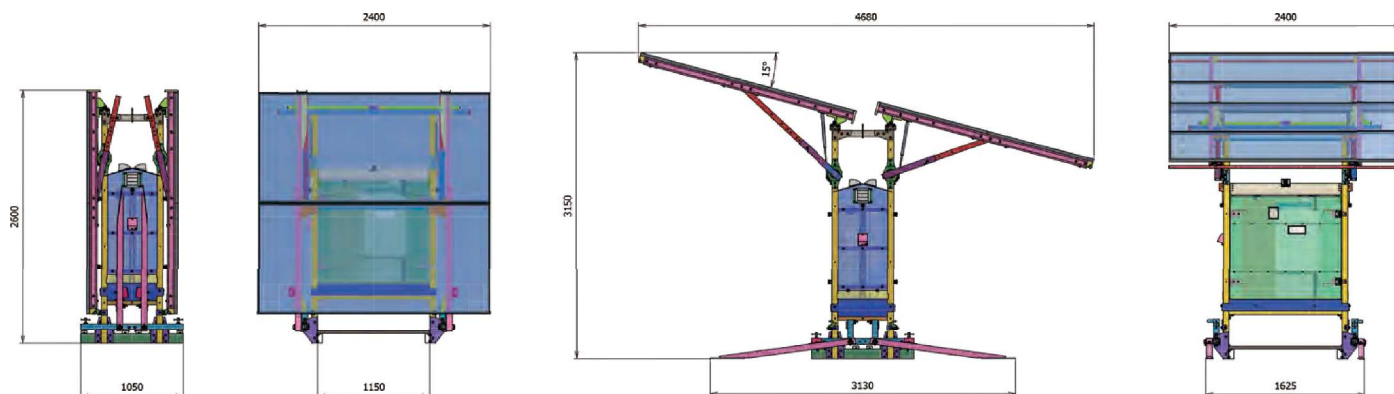

蓄電池システム仕様

蓄電池

蓄電池容量	：10.240Wh
定格出力	：最大10,000W（サージ20,000W）
バッテリータイプ	：リン酸鉄リチウムイオン電池（LiFePO ₄ ）
充電温度	：0℃～45℃
放電温度	：-10℃～45℃

インバーター

動作温度	：-10℃～55℃
PV入力	：最大11,000W 500VDC 22A×2
MPPT電圧範囲	125～425VDC
商用電源/発電機入力	：100V×70A＝最大約7,000W

販売元  **Gテクノ株式会社**

〒441-0101 愛知県豊川市下宿町佐平山48
TEL:0533-78-2231 FAX:0533-78-3169
<https://g-techno.co.jp>

製造元  **GX株式会社**

〒440-0091 豊橋市下五井町青木31
TEL:0532-52-4577 FAX:0532-54-4931
<https://gx1975.co.jp>